



1

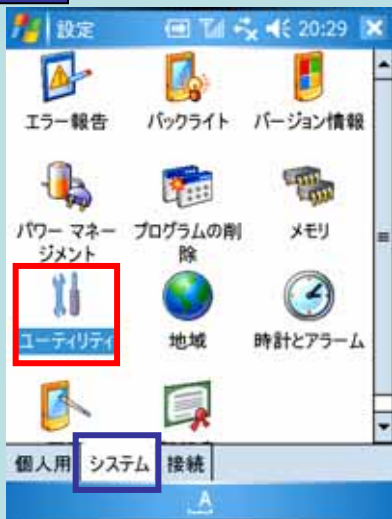

「スタート」メニューから「設定」を選択。
「システム」タブを選択。
「ユーティリティ」アイコンをクリック。

2

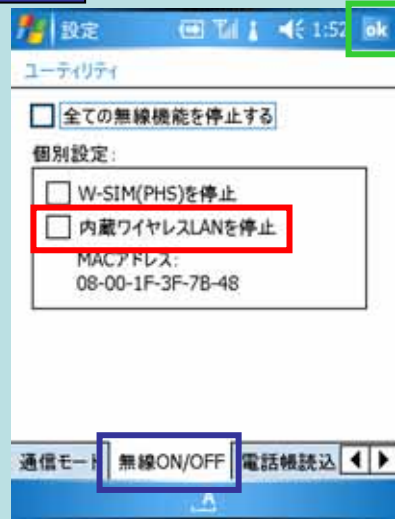


「無線ON/OFF」タブを選択。
「内蔵ワイヤレスLANを停止」のチェックをはずす。
OKを選択する。

3




「接続」タブを選択。
「ネットワークカード」アイコンをタップする。

4

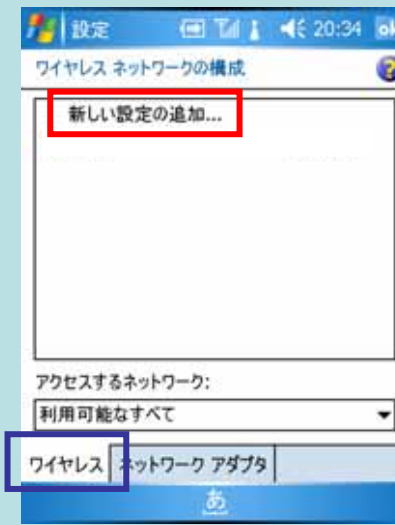


「ワイヤレス」タブを選択。
「新しい設定の追加」をタップする

5

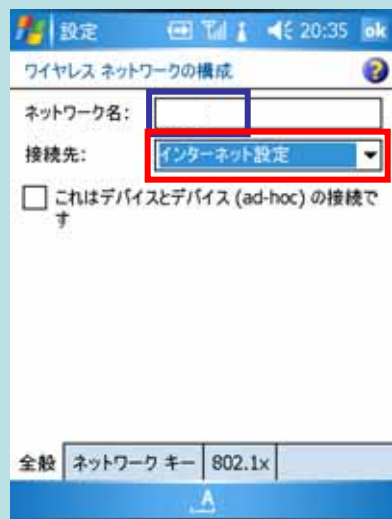


「ネットワーク名」欄に通知された「ESS-ID」を入力する。
 「接続先:」のプルダウンメニューで、「インターネット設定」もしくは「社内ネットワーク設定」を選択する。

6

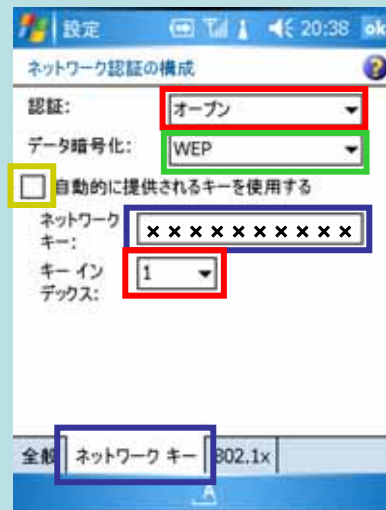

「ネットワークキー」タブを選択。
 認証:「オープン」
 データ暗号化:「WEP」
 「自動的に提供されるキーを使用する」のチェックをはずし、「ネットワークキー」欄に通知された「WEPキー」を入力。
 「キーインデックス」は「1」にする。

7

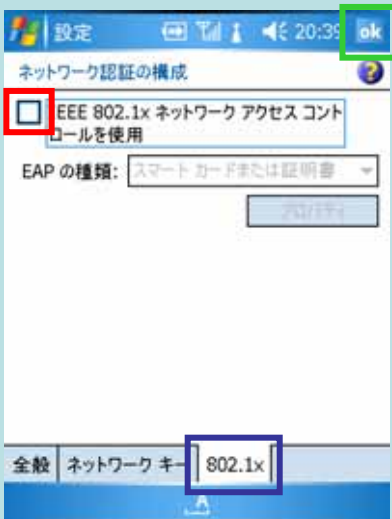


「802.1x」タブを選択。
 「IEEE802.1xネットワークアクセスコントロールを使用」のチェックをはずします。
 OKを選択します。

8




「ネットワークアダプタ」タブを選択。
 「ネットワークカードの接続先:」に前項で設定した接続先にし「アダプタをタップして設定を変更します:」で「内蔵ワイヤレスLAN」をタップします。

9

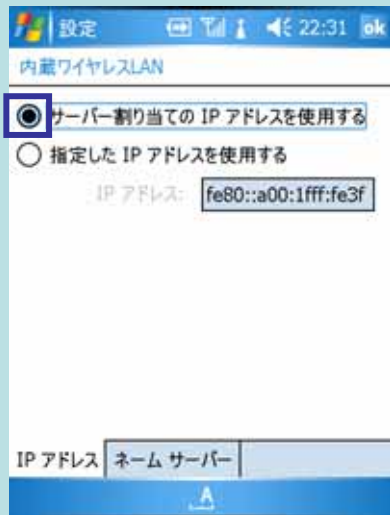

「サーバー割り当ての IP アドレスを使用する」のラジオボタンにチェックをします。

10

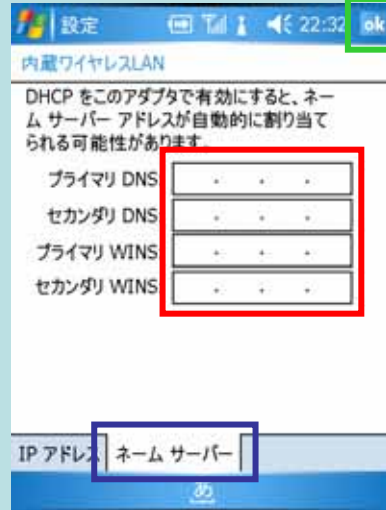

「名前サーバー」タブを選択し、何も入力されていないことを確認しOKを選択する。「アダプタ」と表示されるのでOKボタンを選択する

設定終了

11



Internet Explorer Mobileを起動し任意のURLを選択。ログイン画面が表示されますので、通知された「ログインID」と「パスワード」を入力します。「Login」ボタンをクリックします。ログイン後に指定のURLを選択しインターネット接続する

12



Internet Explorer MobileのアドレスバーにURL <http://logout.hotspot.ne.jp> と入力します。ログアウトウィンドウが表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。